


Мини-бокс ОК-ОРБ-8 FC/UPC

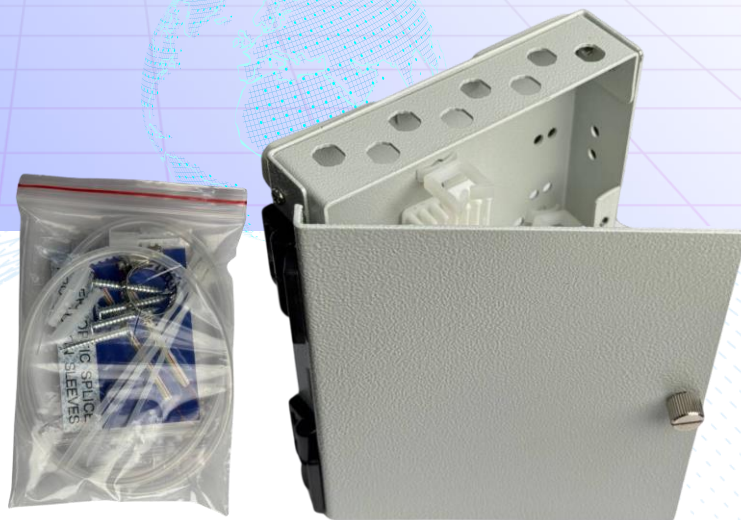

Общее описание

Мини-бокс ОК-ОРБ-8 предназначен для монтажа на любую плоскую поверхность. Он используется для соединения оптоволоконного кабеля с активным конечным оборудованием через оптические пигтейлы или патч-корды. Устройство защищает сварные соединения и обеспечивает механическую защиту волокон. Металлический корпус мини-бокса с порошковым покрытием защищает от внешних воздействий. Конструкция предусматривает возможность укладки избыточной длины волокна с сохранением допустимого радиуса изгиба, а также защиту подключений от несанкционированной коммутации и механических повреждений.

Особенности

Подходит для эксплуатации в закрытых помещениях и шкафах.

Рабочий температурный диапазон: от -40°C до $+40^{\circ}\text{C}$.

Относительная влажность: до 80% при $+25^{\circ}\text{C}$.

Возможность установки адаптеров SC, LC, FC, ST.

Эргономичная гайка-барашек на дверце для удобства эксплуатации.

Ложемент для фиксации термоусаживаемых гильз (КДЗС).

Технические характеристики:

Количество портов	8
Количество кабельных вводов	2
Габариты	123 × 135 × 30 мм (Ш × В × Г)
Вес	0,48 кг
Материал корпуса	Сталь
Покрытие	светло-серый (RAL 7035 шагрень)
Тип крепления	Настенное
Степень защиты	IP20

Комплектация

- Корпус мини-бокса
- Планка под 8 адаптеров
- Ложемент под КДЗС
- Термоусаживаемые гильзы КДЗС (60 мм) — 8 шт
- Крепежные материалы для кабелей и корпуса