


# Настенный оптический бокс ОК-КРЗ-16SC

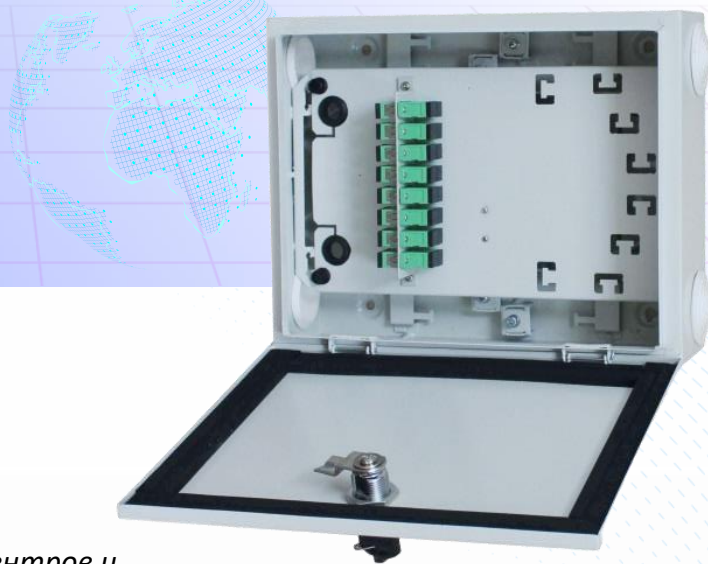

## Общее описание:

Настенный оптический ОК-КРЗ-16SC предназначен для использования в сетях жилых домов, офисов, бизнес-центров и коттеджных городков. Он обеспечивает пыле- и влагозащиту благодаря наличию резиновых уплотнителей на дверце и кабельных вводах. Устройство выполнено в антивандальном исполнении из стали толщиной 1,2 мм и окрашено порошковой краской. Оптический бокс поддерживает возможность транзитной прокладки кабелей, а также монтаж до двух PLC сплиттеров. Он рассчитан на эксплуатацию в сухих помещениях, при температуре от -35 до +60 °С. Срок службы составляет не менее 20 лет, а гарантийный срок — 1 год.

## Особенности:

Бокс отличается компактным и эргономичным дизайном, габариты составляют 200x250x88 мм. Подходит для быстрого монтажа без использования специальных инструментов. Он рассчитан на подключение до 12 входящих кабелей и до 24 выходящих (Drop-cable). На корпусе имеются 8 отверстий, из которых 4 предназначены для ввода закладной полиэтиленовой трубы диаметром 32 мм или абонентских кабелей. Передняя панель с замком предотвращает несанкционированный доступ.

## Технические характеристики:

Габаритные размеры	200 x 250 x 88 мм (ШxВxГ)
Класс защиты	IP-43
Материал	сталь толщиной 1,2 мм (антивандальное исполнение)
Рабочая температура	От -35 °С до 60 °С
Максимальное количество сварных соединений	24
Максимальное количество адаптеров	8+1 (SC/APC Duplex)
Количество входящих кабелей	до 12
Количество выходящих кабелей	до 24 (Drop-cable)
Совместимость с PLC сплиттерами	до 2 шт. (1x16, 1x8, 1x4)
Срок службы	не менее 20 лет
Гарантийный срок	1 год

# Комплектация:

## **Базовая:**

- Откидная стальная панель с адаптерами типа SC/APC SM 9/125 Duplex — 9 шт.
- Настенный бокс с замком и ключами
- Сплайс-кассета — 1 шт.
- Вторичный модуль (серпантин) — 1 шт.
- Держатель силового элемента кабеля (хомуты червячные) — 4 шт.
- Гильза КДЗС 60 мм — 2 шт.
- Оптический пигтейл SC/APC SM 9/125 simplex 0,9 м, длиной 1,5 м — 2 шт
- Крепежные материалы — 4 шт.
- Резиновые уплотнители для кабельных вводов (сальники) — 4 шт

## **Дополнительно:**

- Дополнительный вторичный модуль.
- Гильзы КДЗС.
- Сплиттеры (1x2, 1x4, 1x16)
- Пигтейлы или патчкорды.

