



Наконечник кольцевой изолированный НКИ

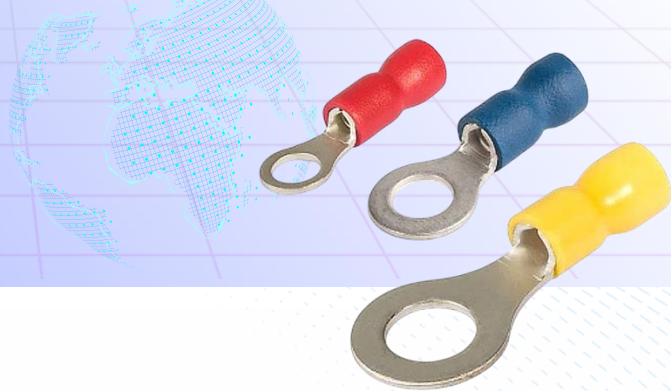

Общее описание

Наконечник кольцевой изолированный НКИ предназначены для оконцевания многопроволочных (гибких) медных проводов и используются при монтаже электрических узлов, где предусмотрено соответствующее контактное соединение на основе винтовой фиксации. Кольцевые наконечники используются для стационарных подключений к электрооборудованию. При необходимости оперативных перекроссировок предпочтительно использование вилочных наконечников, поскольку в этом случае не требуется полный демонтаж крепежного соединения, достаточно лишь ослабить винтовую фиксацию.

Предназначены для оконцевания опрессовкой многопроволочных гибких медных проводов и последующего крепежа наконечников к клеммам электрического оборудования на основе винтовой фиксации.

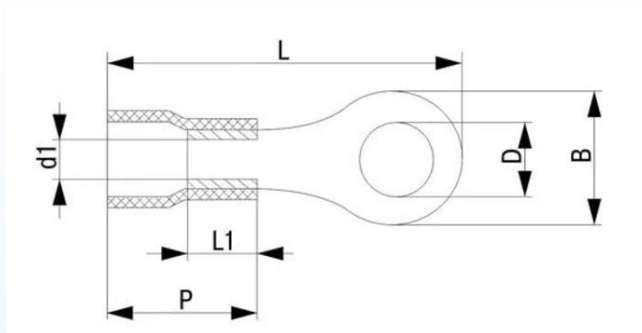

Технические характеристики:

Наименование	Цвет корпуса	Суммарное сечение (мм ²)		Размеры(мм)						Номинальный ток, А
		min	max	D	B	L	L1	d1	P	
НКИ-2-4	синий	1.5	2.5	4.3	6.6	19.4	4.8	2.3	10.0	27
НКИ-2-6	синий	1.5	2.5	6.3	12.0	26.8	4.8	2.3	10.0	27
НКИ-3,5-6	черный	2.5	4	6.3	12.0	28.8	6.2	3	10.0	27
НКИ-5,5-6	желтый	4	6	6.3	12.0	29.5	6.2	3.4	13.0	49
НКИ-5,5-8	желтый	4	6	8.4	15.0	34.0	6.2	3.4	13.0	49