


Паспорт изделия

Зажим универсальный ОК-РА-4(10-50)

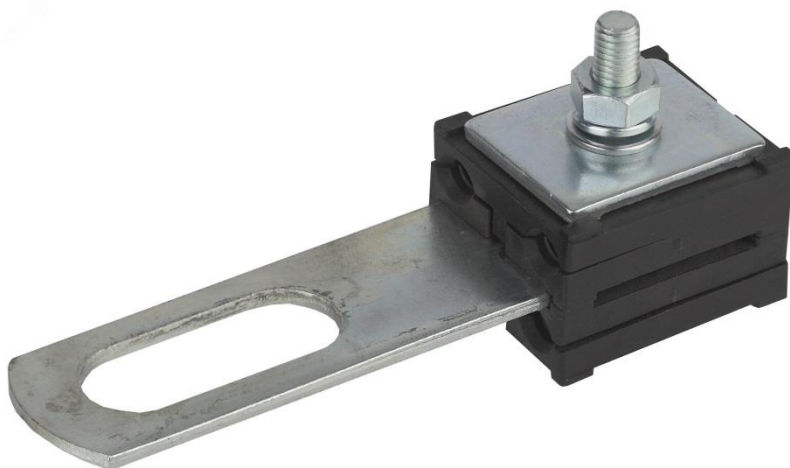

Применение

Зажим универсальный ОК-РА-4(10-50) предназначен для промежуточного или концевого крепления абонентской линии из 2-х или 4-х проводов. Зажим состоит из четырех зажимных вкладышей из ультрафиолетостойкого полимера с двумя канавками, усиленных двумя стальными оцинкованными пластинами. Канавки предохраняют кабель от повреждения при сверхнормативной вертикальной нагрузке.

Конструкция зажима позволяет легко превратить его в анкерный или поддерживающий зажим поворотом фиксирующего элемента на 90°, путем ослабления болта.

Характеристики

Тип конструкции - Зажим анкерный (натяжной)
Применение – провод СИП-4
Сечение проводника – 2*(10-50мм²) или 4*(10-50мм²)
Разрушающая нагрузка – 12 кН
Расстояние между опорами - не более 45 м

Особенности

Свободная конструкция обеспечивает надежный, несложный и быстрый монтаж при любых климатических условиях.

Фиксация проводов производится затягиванием гайки.

Крепление на крюк. Отверстие для подвеса: 32,5x22,5 мм.

Внешний вид изделия может отличаться от изображения на обложке. Производитель имеет право вносить изменения в конструкцию изделия без предварительного уведомления.