


Дин-рейка перфорированная

1,25м

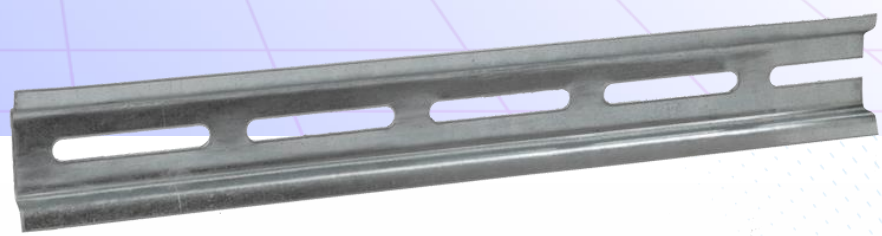

Общее описание:

Дин-рейка перфорированная представляет собой металлический монтажный профиль стандарта 35×7,5 мм, предназначенный для установки модульного электрооборудования (автоматических выключателей, клеммников, реле и прочего) в распределительные щиты, шкафы и другие электротехнические конструкции. Изготавливается из оцинкованной стали и имеет перфорацию для упрощённого крепления

Особенности:

- Соответствие стандарту DIN EN 60715 (35×7,5 мм)
- Увеличенное количество крепёжных отверстий: 41
- Перфорация под крепёж — шаг оптимален для быстрой установки
- Прочное цинковое покрытие, выполненное методом Сендзимира
- Устойчивость к коррозии и механическим повреждениям
- Подходит для вертикального и горизонтального монтажа
- Совместимость с различными видами модульного оборудования

Технические характеристики:

Длина, мм	1250
Ширина, мм	35
Вид или марка материала	Оцинкованная сталь
Форма просечки	Нет
Высота, мм	7.5
Тип поверхности	Оцинкованная
Размер крепежного отверстия, мм	20x6,5
Материал	Сталь
Защитное покрытие поверхности	Оцинковка по методу Сендзимира
Перфорированный	Да
Количество крепежных отверстий	41
Вес, кг	0,43