


Шкаф антивандальный ProNet-12U-Outdoor (лайт)

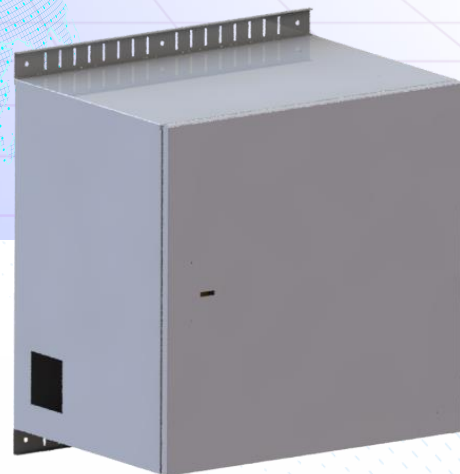

Общее описание

Шкаф предназначен для размещения телекоммуникационного, электротехнического, кроссового и иного оборудования выполненного в 19 - дюймовом стандарте. Конструкция шкафа представляет собой цельносварной корпус со съемными дверями.

Основные технические данные

- Шкаф выполнен в системе несущих конструкций серии 482,6 мм ГОСТ 28601-90 (19- дюймовому стандарту IEC 297). Шкаф изготовлен в климатическом исполнении УХЛ категории 1.1 по ОСТ 15150-69 и предназначен для эксплуатации на открытом воздухе при температуре окружающего воздуха от - 35°C до +35°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C. Утеплитель – представляет собой самоклеющееся трехслойное покрытие из полипропилена, алюминиевой фольги (9-11) мкм и прозрачного полимерного слоя толщиной 8мм.
- Базовая степень защиты по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IP54/55.

Комплектность:

В стандартную комплектацию входят:

1. Корпус – 1 шт.;
2. Электрическая распределительная панель – 1 шт.
3. Нагревательный элемент (обогреватель) – 1 шт.
4. Стойка юнитовая – 2 шт.
5. Паспорт – 1 шт.; (либо в электронном виде)
6. Ключ к замку – 2 шт.
7. Герметичные кабельные вводы PG-21 – 5 шт.
8. Вентилятор с решеткой – 1 шт.
9. Термостат – 2шт. (или один двойной термостат)
10. Автоматический выключатель 1P16A – 1шт.
11. Автоматический выключатель 1P6A – 2шт.
12. Розетка 16A – 1шт.
13. Шина нулевая – 1шт.
14. Противопылевой фильтр с решеткой – 1шт.

Хранение и транспортирование:

Упакованное изделие может транспортироваться всеми видами крытого транспорта в соответствии с правилами перевозок, действующими на каждом виде транспорта.

Условия транспортирования шкафа в части воздействия климатических факторов:

- температура от -50°C до +50°C;
- повышенная влажность до 100% при температуре 25°C.

При перегрузке, транспортировании и разгрузке должны строго выполняться требования манипуляционных знаков и надписей, указанных на упаковке. Изделие в упакованном виде должно храниться в помещениях при температуре воздуха от +1 до +40°C и относительной влажности окружающего воздуха до 80% при 25°C.

В помещениях и транспортных средствах, где хранится и перевозится изделие, не должно быть кислот, щелочей или других агрессивных примесей, пары и газы которых могут вызвать коррозию.

Характеристики:

Наименование	Рабочая высота, U	Глубина, мм	Высота Н, мм с учетом кронштейна	Ширина W, мм	Брутто, кг.
Шкаф антивандальный ProNet-7U-Outdoor (Лайт)	7	450	450	610	23,8
Шкаф антивандальный ProNet-9U-Outdoor (Лайт)	9		560		26,7
Шкаф антивандальный ProNet-12U-Outdoor (Лайт)	12		695		30,9
Шкаф антивандальный ProNet-15U-Outdoor (Лайт)	15		823		37,1

