


# Оптический патчкорд ОК-МРО/АРС-8LC/UPC-SM-A

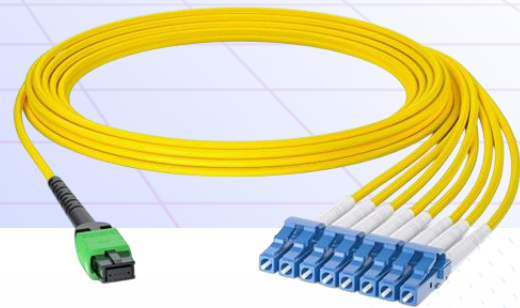

## Общее описание:

Патчкорды МРО применяются для межсоединений в высокоплотных волоконно-оптических системах, позволяя подключать оборудование к многоволоконным сегментам. Патчкорд ОК-МРО/АРС-8LC/UPC-SM-A представляет собой отрезок оптического кабеля (8 волокон диаметром 50/125) длиной до 30 метров, оконцованного с двух сторон коннекторами МРО/АРС и LC/UPC. Внешняя оболочка оптического кабеля изготовлена из LSZH (Low Smoke Zero Halogen).

## Особенности:

- *Применение:*
- *организация зон распределения в ЦОД и высокоплотных СКС;*
- *коммутация приложений 10G Ethernet Fiber Channel, InfiniBand;*
- *подключение оборудования к кассетам с разъемами МРО;*
- *организация абонентского доступа в сетях FTTx;*
- *поддержка передачи на основе параллельной оптики 40/100 Гбит/с;*
- *создание систем с возможностью гибкой реконфигурации.*
- *Преимущества использования:*
- *малые вносимые потери;*
- *малые обратные потери;*
- *хорошая воспроизводимость;*
- *отличное механическое качество;*
- *изделия 100% протестированы в заводских условиях;*
- *значительно снижается время и стоимость монтажа;*
- *высокая температурная стабильность.*

## Пример для заказа

Наименование патчкорда	Длина в метрах
Оптический патчкорд ОК-МРО/АРС-8LC/UPC-SM-A-1m	1
Оптический патчкорд ОК-МРО/АРС-8LC/UPC-SM-A-3m	3
Оптический патчкорд ОК-МРО/АРС-8LC/UPC-SM-A-5m	5
Оптический патчкорд ОК-МРО/АРС-8LC/UPC-SM-A-10m	10
Оптический патчкорд ОК-МРО/АРС-8LC/UPC-SM-A-15m	15
Оптический патчкорд ОК-МРО/АРС-8LC/UPC-SM-A-20m	20
Оптический патчкорд ОК-МРО/АРС-8LC/UPC-SM-A-30m	30